

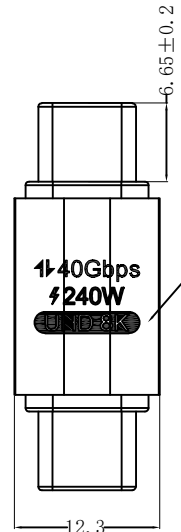
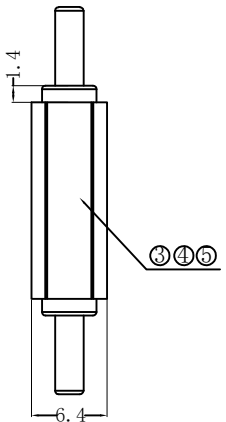
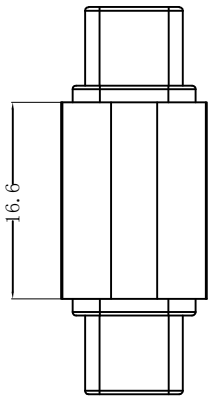


RoHS Compliant


REVISIONS			
REV.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN



镭雕LOGO
位置居中
颜色: 黑色

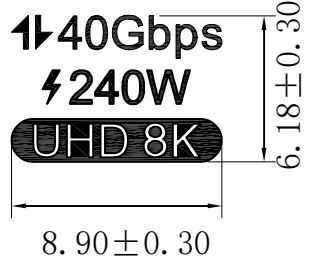

接点表

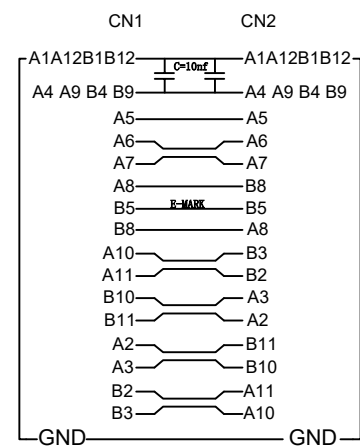

- 注:
1. 100%短/断路&错线测试条件。
 2. 导通阻抗 ≤ 5 Ω。
耐压测试: AC 300V/10mS. 漏电流 0.5mA。
绝缘阻抗 ≥ 10M Ω. 高压测试: DC 300V/10mS。
 3. 支持电源、数据传输功能。
 4. 最高支持传输速率: 40Gbps。
 5. 盐雾要求: 24H。

5	外壳	铝合金壳体 灰色	5.10.339-10	1PCS	
4	内模	PVC胶料 45P 黑色	5.09.02-1	1.5G	
3	内连接	PCB板 T=0.8MM HUS332	18.02.16.	1PCS	
2	连接器	USB TYPE CM 壳体镀镍 PIN针镀金G/F		5.03.125	1PCS
1	连接器	USB TYPE CM 壳体镀镍 PIN针镀金G/F		5.03.125	1PCS
序号	名称	材料	物料编号	用量	

Bestcreate Technology Limited			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		DESIGN: I. L	DATE: 2017.3.1	TITLE: USB3.1 CM TO USB 3.1 CM ADAPTER 180°	
			X. ± 0.50	X.' ± 5'	CHECKED: C. W	DATE: 2017.3.1	MATERILA:	PART NO: AD31CM31CM-071
REV: A	UNIT: mm	SCALE: 1=1	QUALITY SYMBOLS	Website: www.bsc-elec.com	APPROVED: C. W	DATE: 2017.3.1	FINSH:	DWG NO: AD31CM31CM-071
X. ± 0.30	.X' ± 2'	.XX ± 0.10	.XX' ± 1'	Email: bestcreate@bsc-elec.com				