







RoHS Compliant

REVISIONS			
REV.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN



接点表

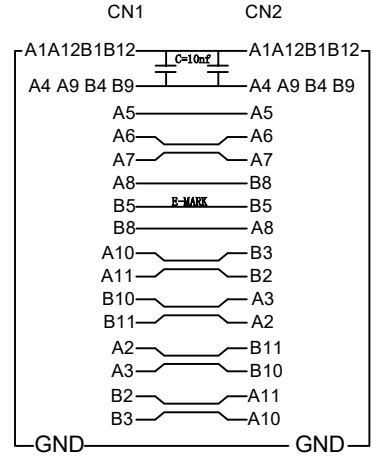

- 注:
- 100%短/断路&错线测试条件。
 - 导通阻抗 ≤ 5Ω。
耐压测试: AC 300V/10mS. 漏电流 0.5mA。
绝缘阻抗 ≥ 10MΩ. 高压测试: DC 300V/10mS。
 - 支持电源、数据传输功能。
 - 最高支持传输速率: 40Gbps。
 - 盐雾要求: 24H。

6	外壳	铝合金壳体 灰色	1PCS
5	内模	PVC胶料 45P 黑色	1.5G
4	电容	电容 10NF 0402	2PCS
3	芯片	332AU31DB 芯片	1.5G
2	内连接	PCB板 T=0.8MM	1PCS
1	连接器	USB TYPE CM 壳体镀哑镍 PIN针镀金G/F	2PCS
序号	名称	材料	用量

Bestcreate Technology Limited

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:			
X.	± 0.50	X.'	± 5'
.X	± 0.30	.X'	± 2'
.XX	± 0.10	.XX'	± 1'
Website: www.bsc-elec.com			
Email: bestcreate@bsc-elec.com			

DESIGN:	DATE:
I. L	2017. 3. 1
CHECKED:	DATE:
C. W	2017. 3. 1
APPROVED:	DATE:
C. W	2017. 3. 1

TITLE:		
USB CM TO USB CM ADAPTER U TYPE		
MATERILA:	PART NO:	SIZE:
	AD31CM31CM-069	A4
FINSH:	DWG NO:	
	AD31CM31CM-069	

REV: A	UNIT mm	SCALE 1=1	QUALITY SYMBOLS
--------	---------	-----------	-----------------