
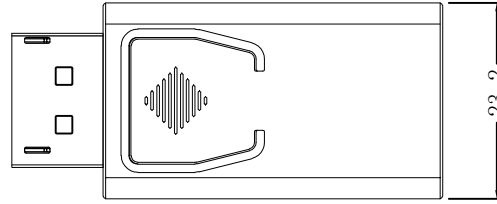





RoHS Compliant

REVISIONS			
REV.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

CN1



CN2

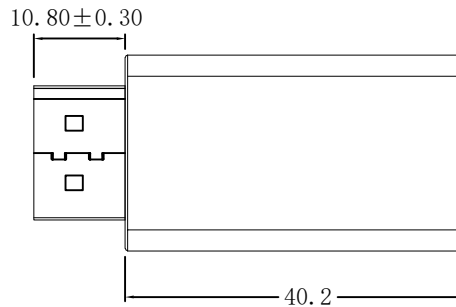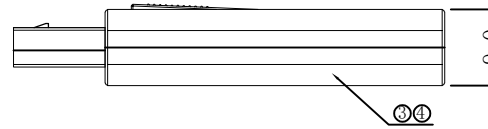

接点表

CN1	CN2
01	01
02	02
03	03
04	04
05	05
06	06
07	07
08	08
09	09
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
SHELL	SHELL

注:

- 100%短/断路&错线测试条件;
- 导通阻抗 $\leq 5 \Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 10M \Omega$.
高压测试, DC 300V/10mS.
- 产品采用PCB板连接。

序号	名称	材料	用量
4	内连接	PCB板	1PCS
3	外型	ABS 胶料 黑色 上下倒扣	2PCS
2	插头	DP 20P F 壳体镀金G/F PIN针镀金G/F	1PCS
1	插头	DP 20P M 壳体镀金G/F PIN针镀金G/F	1PCS

Bestcreate Technology Limited

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

X.	± 0.50	X.*	± 5*
.X	± 0.30	.X*	± 2*
.XX	± 0.10	.XX*	± 1*

DESIGN: I. L DATE: 2017. 3. 1

CHECKED: C. W DATE: 2017. 3. 1

APPROVED: C. W DATE: 2017. 3. 1

TITLE: DP 20P MALE TO DP FEMALE ADAPTER 180°

MATERILA: PART NO: DPMTODPIF-007 SIZE: A4

FINSH: DWG NO: DPMTODPIF-007

REV: A UNIT mm SCALE 1=1 QUALITY SYMBOLS

Website: www.bsc-elec.com
Email: bestcreate@bsc-elec.com