
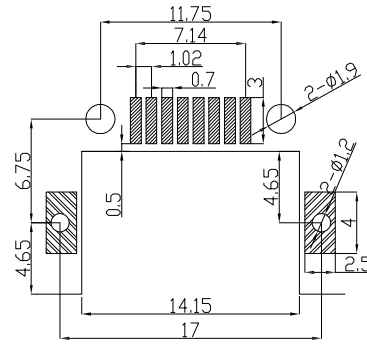






RoHS Compliant

REVISIONS			
REV.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN



A



B



C

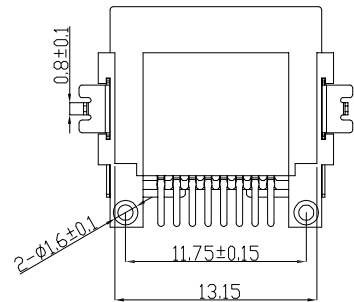

D

- 主要参数:
1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
  2. 接触电阻: 40mΩ Max 初始态  
100mΩ Max 最终态
  3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
  4. 耐压测试: DC500V
  5. 盐雾测试: 8±0.5h
  6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s

- 其他要求
1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
  2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观

PART NO. INFORMATION

**RJ01- X 5 1 X - 043**

CONTACT PLATED  
 1: G/F      2: AU 3U"  
 3: AU 6U"  
 PACKAGE  
 R: TAPE REEL  
 T: TRAY  
 HOUSING:  
 1: LCP BLACK

序号	名称	材料	电镀	备注
3	信号针	磷铜	接触点镀金 焊接脚镀锡	T=0.3mm
2	塑座	LCP	黑(环保)	
1	屏蔽	H62黄铜	镀镍锡	T=0.2mm

**Bestcreate Technology Limited**

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

.X	± 0.30	.X'	± 3'
.XX	± 0.20	.X''	± 2'
.XXX	± 0.10	.XX'	± 1'

Website: [www.bsc-elec.com](http://www.bsc-elec.com)  
 Email: [bestcreate@bsc-elec.com](mailto:bestcreate@bsc-elec.com)

DESIGN:	I. L	DATE:	2017.3.1
CHECKED:	C. W	DATE:	2017.3.1
APPROVED:	C. W	DATE:	2017.3.1

TITLE: MID MOUNT RJ45 TAB UP 8P8C FEMALE CONNECTOR SMT TYPE		
MATERILA:	PART NO: RJ01-X51X-044	SIZE: A4
FINSH:	DWG NO: RJ01-X51X-044	

REV: A	UNIT mm	SCALE 1=1	QUALITY SYMBOLS
--------	---------	-----------	-----------------