



RoHS Compliant

REVISIONS			
REV.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN








包装

CN1



CN2

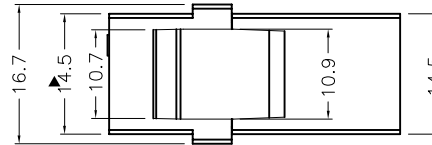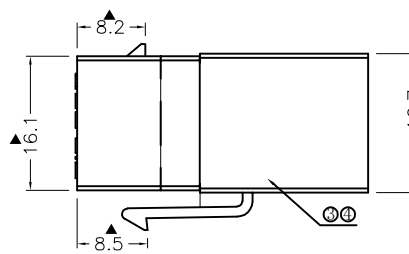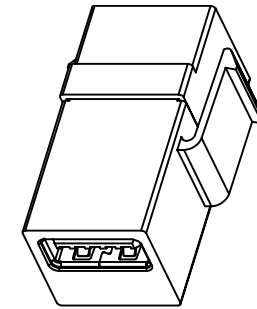

接点表

CN1	CN2
01	01
02	02
03	03
04	04
05	08
06	09
07	07
08	05
09	06
SHELL	SHELL

注:

1. 100%短/断路&错线测试条件;
2. 导通阻抗 $\leq 5\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 10M\Omega$. 高压测试, DC 300V/10mS.
3. 产品采用PCB板连接.
4. 标有“△”为重要量测尺寸.
5. 包装方式: 夹链PE袋包装, 1PE袋装1PCS.

序号	名称	材料	物料编号	用量
5	包装	PE袋 L:70MM W:50MM 透明	WDJK06002	1PCS
4	外型	ABS胶壳 白色 (内扣式)	WDJK02004	2PCS
3	内连接	PCB板 T=1.6MM	SL-180	1PCS
2	连接器	USB 3.0 AF 铁壳镀金 PIN针镀金 蓝胶	DT07014	1PCS
1	连接器	USB 3.0 AF 铁壳镀金 PIN针镀金 蓝胶	DT07014	1PCS

Bestcreate Technology Limited

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

X.	± 0.50	X.'	± 5'
.X	± 0.30	.X'	± 2'
.XX	± 0.10	.XX'	± 1'

Website: www.bsc-elec.com
Email: bestcreate@bsc-elec.com

DESIGN: I. L DATE: 2017. 3. 1

CHECKED: C. W DATE: 2017. 3. 1

APPROVED: C. W DATE: 2017. 3. 1

TITLE: USB3.0 AF TO USB 3.0 AF ADAPTER 180°

MATERILA:	PART NO: AD30AF30AF-003	SIZE: A4
FINSH:	DWG NO: AD30AF30AF-003	

REV: A	UNIT mm	SCALE 1=1	QUALITY SYMBOLS	
--------	---------	-----------	-----------------	--

1

2

3

4

5

6

7

8