


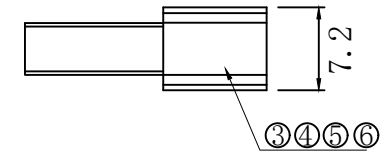

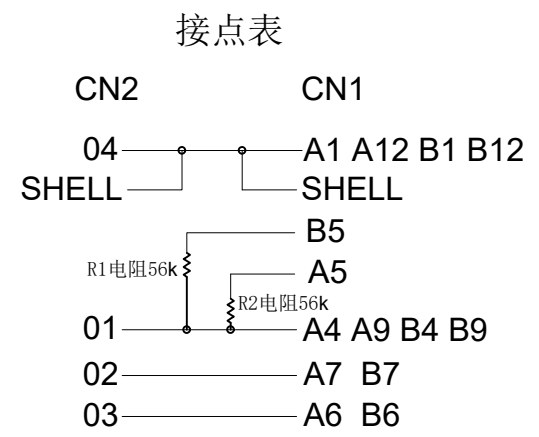
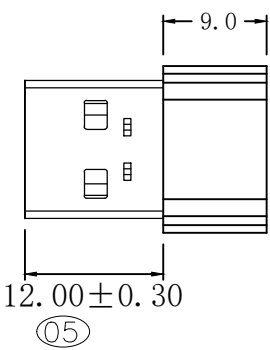



RoHS Compliant

REVISIONS			
REV.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

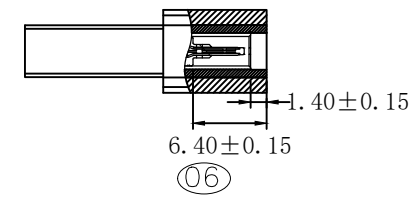

注:

- 100%短/断路&错线测试条件.
- 导通阻抗 ≤ 5 Ω.
 耐压测试: AC 300V/10mS. 漏电流0.5mA.
 绝缘阻抗 ≥ 10M Ω. 高压测试: DC 300V/10mS.
 高压测试, DC 300V/10mS.
- 标“ⓧ”为重点管控尺寸.

6	电阻	电阻56K 0402	5.15.02	2PCS
5	外壳	铝合金壳体 黑色	5.10.237-1	2.3G
4	内模	PVC胶料 45P 黑色	5.09.02-1	1.0G
3	内连接	PCB板 T=0.80MM	5.12.704	1PCS
2	连接器	USB TYPE CF 壳体镀镍 PIN针镀金G/F	5.03.169	18.02.06.030
1	连接器	USB 2.0 AM 壳体镀镍 PIN针镀金G/F	6.12.010	1PCS
序号	名称	材料	物料编号	用量

Bestcreate Technology Limited

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

X.	± 0.50	X.*	± 5°
.X	± 0.30	.X*	± 2°
.XX	± 0.10	.XX*	± 1°

Website: www.bsc-elec.com
 Email: bestcreate@bsc-elec.com

DESIGN: I.L
 DATE: 2017.3.1
 CHECKED: C.W
 DATE: 2017.3.1
 APPROVED: C.W
 DATE: 2017.3.1

TITLE: USB 2.0 AM TO TYPE CF 180°
 MATERILA: FINSH:
 PART NO: AD20AMCF-040
 DWG NO: AD20AMCF-040
 SIZE: A4

REV: A UNIT mm SCALE 1=1 QUALITY SYMBOLS