



RoHS Compliant





REVISIONS			
REV.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN




包装



CN1

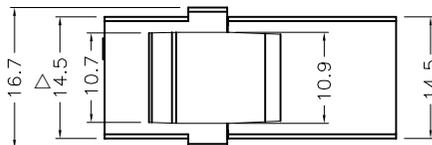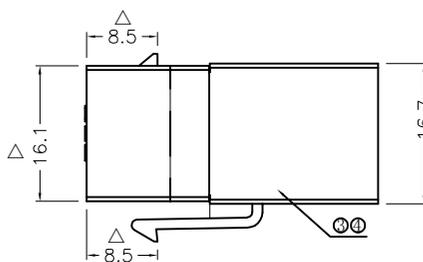

CN2



接点表

CN1	CN2
01	01
02	02
03	03
04	04
SHELL	SHELL

注:

1. 100%短/断路&错线测试条件;
2. 导通阻抗 $\leq 5\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 10M\Omega$. 高压测试, DC 300V/10mS.
3. 产品采用PCB板连接.
4. 标有 Δ 为重要量测尺寸.
5. 包装方式: 夹链PE袋包装, 1PE袋装1PCS.

序号	名称	材料	物料编号	用量
5	包装	PE袋 L:70MM W:50MM 透明	5.25.01	1PCS
4	外型	ABS前后胶壳 黑色&白色 (内扣式)	5.11.043-44	2PCS
3	内连接	PCB板 T=1.6MM SL-79	5.12.029	1PCS
2	连接器	USB 2.0 AF 铁壳镀镍 PIN针镀金 白胶	5.03.16-2	1PCS
1	连接器	USB 2.0 AF 铁壳镀镍 PIN针镀金 白胶	5.03.16-2	1PCS

Bestcreate Technology Limited

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

X.	± 0.50	X'.	$\pm 5'$
.X	± 0.30	.X'	$\pm 2'$
.XX	± 0.10	.XX'	$\pm 1'$

Website:www.bsc-elec.com
Email:bestcreate@bsc-elec.com

DESIGN: I. L DATE: 2017. 3. 1

CHECKED: C. W DATE: 2017. 3. 1

APPROVED: C. W DATE: 2017. 3. 1

TITLE: USB2.0 AF TO USB 2.0 AF ADAPTER 180°

MATERILA:	PART NO:	SIZE:
FINSH:	AD20AF20AF-004	A4
DWG NO:	AD20AF20AF-004	

REV:	UNIT	SCALE	QUALITY SYMBOLS
A	mm	1=1	

1

2

3

4

5

6

7

8